

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

STORES ALVÉOLÉS


Lift & Lock Montant

Lift & Lock combinaison de deux tissus

Nous vous remercions de votre achat. Ce store a été fabriqué sur mesure pour vous à l'aide de matériaux de la plus haute qualité. Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-dessous avant d'installer votre nouveau store.

OUTILS NÉCESSAIRES

1. Crayon à mine ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis à tête cruciforme
4. Niveau
5. Perceuse électrique
6. Équipement de montage
7. Mèche de 3/32 po et douille hexagonale de 1/4 po

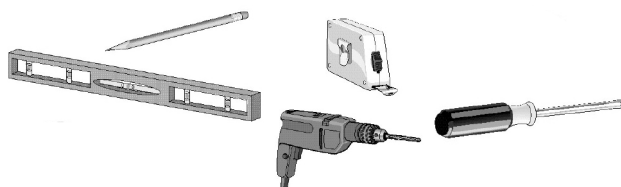




Surface de montage	Matériel de montage
Cloison sèche, plâtre	Chevilles d'ancrage, coquilles d'expansion (non fournies) 
Métal	Vis à tôle (non fournies) 
Stores en bois	Vis à tête hexagonale n° 6 (fournie) 


TABLE OF CONTENTS

Premiers pas	Page 6
Type of montage	Page 6
Installer les supports	Page 6
Montage intérieur	Page 7
Montage extérieur	Page 7
Montage latéral	Page 7
Installer et enlever le store	Page 8
Utiliser le store	Page 8
Régler le store	Page 8
Sécurité des enfants	Page 8


PREMIERS PAS

Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de votre produit. Assurez-vous qu'elles correspondent aux pièces illustrées ci-dessous.


REMARQUE : Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient.




**Supports
d'installation**



**Support
d'extension
(facultatif)**




**Cales
d'espacement
(facultatif)**



**Supports d'extension
(facultatif)**

Type de montage

Si les supports d'installation sont montés correctement, le reste de l'installation s'effectuera facilement. Pour préparer cette étape importante, passez en revue les différents types de montage ainsi que les termes et les illustrations liés aux fenêtres ci-dessous :

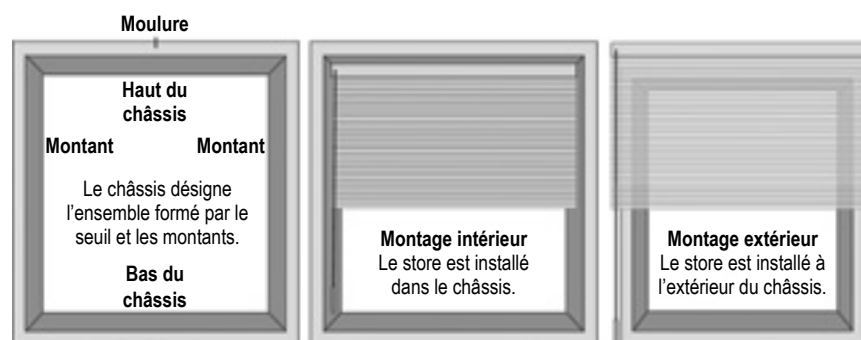

Installer les supports

Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les poses à l'**INTÉRIEUR** ou à l'**EXTÉRIEUR**.

Installer les supports à niveau est essentiel pour un bon fonctionnement du store. Caler les supports au besoin pour obtenir un alignement à niveau.

Les exigences relatives aux supports et à leur placement sont identiques pour les poses à l'intérieur et à l'extérieur. Se reporter au schéma d'espacement suivant et au tableau des exigences de montage des supports d'installation.

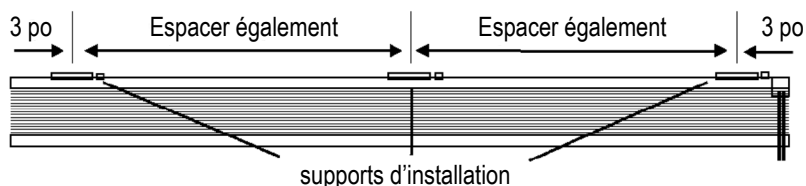


Tableau des exigences de montage des supports d'installation


Largeur	Supports requis
12 po à 31 po	2
31-1/8 po à 72 po	3
72-1/8 po à 84 po	4

Montage intérieur

Pour les poses à l'intérieur de l'encadrement, les supports d'installation seront vissés en place à travers le trou supérieur de chaque support :

NOTE: Avant d'installer les supports, ajouter toute profondeur de dégagement requise pour éviter l'obstruction des poignées ou des manivelles de fenêtre.

Profondeur minimale	Encastrement intégral
1 po	2-1/2 po



INSTALLER LE STORE

1. Visser les supports d'installations à travers le trou supérieur à l'emplacement souhaité sur l'appui de la fenêtre.
 - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d'installation à une cloison sèche, veuillez à utiliser des ancrages muraux et à suivre les instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).


Montage extérieur

For outside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two back holes of each bracket. Refer to the minimum surface height chart.

INSTALLER LE STORE

1. Visser les supports à travers les deux trous arrière à l'emplacement souhaité.
 - Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

Hauteur minimale
3/4 po




IMPORTANT : Si vous fixez les supports d'installation à une cloison sèche, veuillez à utiliser des ancrages muraux et à suivre les instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).

CALES D'ESPACEMENT (facultatif)

1. Des cales d'espacement seront fixées à l'extrémité de chaque support.
2. S'assurer que les vis sont suffisamment longues pour fixer les supports à la surface.
3. Ne pas utiliser plus de trois cales d'espacement par support.
4. Dans le cas d'une installation avec supports de rallonge, ne pas utiliser de cales d'espacement.

SUPPORTS D'EXTENSION (facultatif)

1. Positionner les supports d'extension à l'emplacement souhaité sur le mur.
2. Le haut des supports doit être aligné et à niveau.
3. Fixer les supports d'extension à l'aide de deux vis à travers les trous arrière.
4. Fixer les supports d'installation aux supports d'extension.

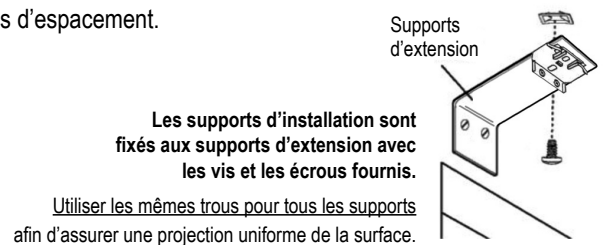


Montage de côté

1. Aligner le dessus du support avec la hauteur souhaitée du dessus du boîtier supérieur. Marquer les trous pour les vis, retirer les supports et percer les trous.
2. Insérer les vis uniquement pour les fentes en trou de serrure. Environ 1/8 po de la vis doit rester en saillie.
3. Retirez l'embout de la barre de tête et faites glisser le support comme indiqué. Remettez l'embout en place, puis faites glisser le support jusqu'au bout dans le boîtier supérieur.


Installez le deuxième support de la même manière que le premier.

Accrocher un support sur la vis du cadre de la fenêtre en utilisant la fente en trou de serrure. Faire passer l'autre support sur la vis de l'autre côté du cadre. Faire glisser vers le bas, en fléchissant le support vers l'intérieur jusqu'à ce que la vis s'enclenche dans la fente en trou de serrure.


S'assurer que les deux supports sont glissés jusqu'au bout dans la fente en trou de serrure de sorte que la vis se trouve dans la partie supérieure de la fente en trou de serrure. Tirer le tissu vers l'avant. Installer une vis dans le trou inférieur de chaque support. Serrer toutes les vis.

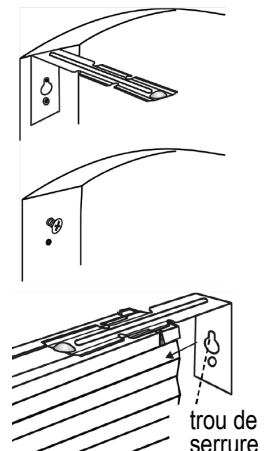

Installer et retirer le store

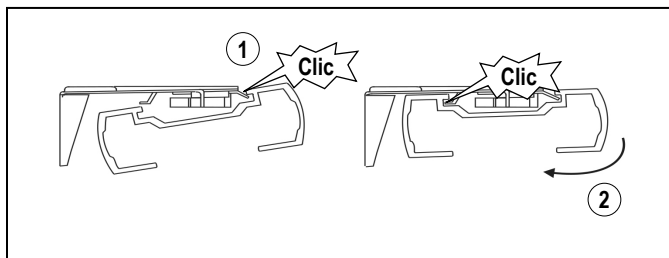

Installer le store

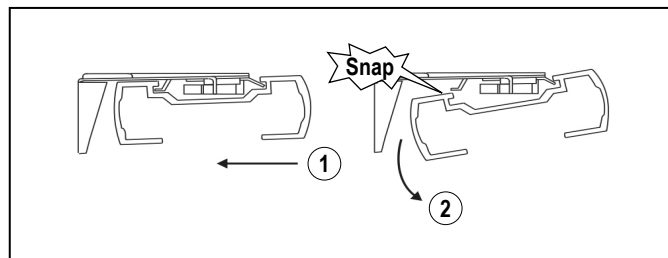


Retirer le store

Utiliser le store

POUR RELEVER ET ABAISSER UN STORE AVEC SYSTÈME DE LEVAGE SANS CORDON LIFT & LOCK

1. Appuyer sur le **bouton** de la poignée du boîtier inférieur et le maintenir enfoncé.
2. Relever ou abaisser le store dans la position souhaitée.
3. Relâcher le bouton pour verrouiller le store en place.


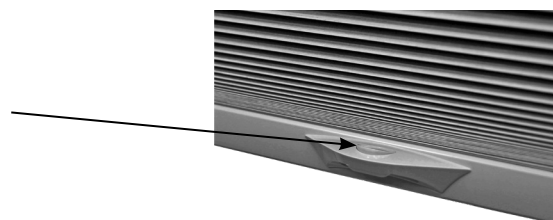


Régler le store


1. Levez et abaissez le store à plusieurs reprises.
2. Si la longueur n'est pas correcte ou si la traverse inférieure n'est pas de niveau, corrigez la situation à l'aide des étapes suivantes.

HEADRAIL SHADE ADJUSTMENT

1. Retirer le boîtier supérieur des supports de montage.
2. Tourner le boîtier supérieur de tête du côté à ajuster.
3. Servez-vous d'un tournevis ou d'une petite pièce de monnaie.
 - Faites pivoter la vis dans le sens horaire pour lever ce côté du store.
 - Faites pivoter la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce côté du store.
 - Un demi-tour équivaut à un ajustement de 1/4 po. (L'ajustement maximal est de 1/2 po.)



Pour baisser ce côté



Pour lever ce côté

SÉCURITÉ DES ENFANTS

▲ WARNING STRANGULATION HAZARD –
Young children can be strangled by cords.
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

▲ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT –
Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

