


## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE STORES HORIZONTAUX EN BOIS DE TILLEUL & IMITATION BOIS

### *Stores sur mesure en bois de tilleul & imitation bois*

L'emballage de votre store horizontal contient les supports et les vis nécessaires à son installation dans presque tous les endroits de votre fenêtre. Déballez chaque store et posez-le contre la fenêtre où il doit aller afin de déterminer s'il a été fabriqué de façon à être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.



#### Outils requis

- 1) Une perceuse sans fil munie d'un tourne-écrou d'1/4 po
- 2) un tournevis standard ou à tête étoilée
- 3) un ruban à mesurer
- 4) un crayon


Veillez prendre note : Si la pose du store se fait sur un mur creux, vous devrez vous procurer dans une quincaillerie les chevilles adaptées à ce type d'installation.

### Liste des pièces

- 1) Store
- 2) Cantonnière
- 3) Attaches pour cantonnière
- 4) Support d'installation
- 5) Vis pour l'installation
- 6) Blocs espaceurs (en option... sur demande)
- 7) Support de retenue (en option... sur demande)

### Installation « intérieur-cadre »

Si le store a été commandé pour être « installé à l'intérieur du cadre de la fenêtre », la manufacture a déjà procédé aux déductions nécessaires afin d'assurer un ajustement adéquat.




### Installation des supports

Les supports ont été conçus avec une série de trous afin de permettre l'installation dans divers endroits. Installez les supports de gauche et de droite dans les coins supérieurs situés à l'intérieur de chaque fenêtre. Placez l'avant du support de façon à ce qu'il dépasse d'1/4 pouce dans la pièce (au-delà du mur). Cette déduction permettra au retour de cantonnière de bien s'ajuster contre le mur. Les rabats des supports d'installation sont conçus pour s'ouvrir à l'avant et pivoter vers le haut.

### Installation « extérieur-cadre » (au mur)

Si le store a été commandé pour être « installé à l'extérieur du cadre de la fenêtre », la manufacture a fabriqué le store en respectant les mesures exactes fournies au moment de la commande.



### Installation des supports

Les supports ont été conçus afin de permettre une installation au mur. Fixez-les par la plaque arrière à l'aide d'au moins deux (2) vis (l'une d'elles devant être placée dans le trou du haut). Assurez-vous que la vis du haut est bien enfoncée dans le cadrage du mur. Les stores horizontaux en bois de tilleul ou imitation bois ont tendance à être lourds ; les supports d'installation doivent donc être solidement fixés. Ceux-ci peuvent aussi être installés sur les rebords ou les moulures de la fenêtre. Si la pose du store se fait sur un mur creux, vous devrez vous procurer dans une quincaillerie les chevilles adaptées à ce type d'installation. Centrez le store par rapport à la fenêtre en le laissant dépasser de façon égale de chaque côté. Pour les stores en bois de tilleul ou imitation bois, les supports devraient être installés au moins 2 1/2 po au-dessus de l'ouverture de la fenêtre.




### Blocs espaceurs

Si, dû à la présence d'une manivelle ou d'un autre objet de cette nature, le store doit être projeté à l'écart du mur, des blocs espaceurs ainsi que des supports centraux seront fournis (sur demande) à cet effet.

### Supports centraux


Si le store mesure plus de 49 pouces de largeur, des supports centraux vous ont été fournis. Ces supports ne doivent pas être placés à plus de 30 pouces l'un de l'autre. Installez-les de façon à ce qu'ils ne gênent ni les cordons de remontée ni les cordes de suspension des lattes. Dans le cas d'une installation « intérieur-cadre », la plaque arrière des supports d'installation devrait être décalée de l'arrière de la fenêtre.



## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE STORES HORIZONTAUX EN BOIS DE TILLEUL & IMITATION BOIS

### Accrocher le store

Installez le store en faisant glisser le caisson dans les supports d'installation (avec les rabats relevés). En refermant les rabats, assurez-vous que ceux-ci soient parfaitement bloqués.

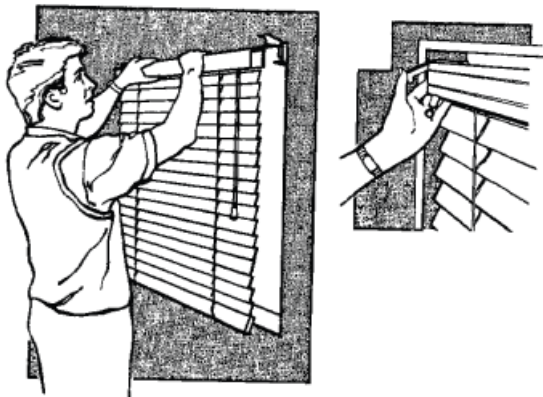


Installation du store

### Fixer la cantonnière

Enclenchez l'attache métallique de la cantonnière dans l'attache métallique se trouvant à l'arrière de celle-ci. Posez ensuite la cantonnière sur le caisson du store et fixez.

### Supports de retenue

Des supports de retenue sont disponibles sur demande. Ceux-ci sont employés afin de maintenir en place la traverse inférieure. Ils sont fréquemment utilisés sur les portes-fenêtres ou autres installations du même type.

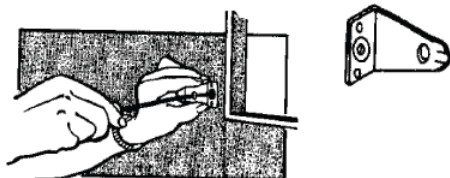

### Utilisation et entretien

Afin de protéger les meubles et les tapis, les lattes devraient en position « fermée » être tournées vers le haut.

Mauvaise position



Bonne position



### Fonctionnement

Au moment de remonter ou de descendre le store, les lattes doivent être en position « ouverte ». Pour faire fonctionner le mécanisme de verrouillage, déplacez le cordon vers le centre du store. Ce geste débloquera le store, vous permettant ainsi de le faire descendre ou monter. Pour bloquer le store à la position souhaitée, remettez le store en position verticale.

### Entretien et nettoyage

Les lattes en bois de tilleul supportent mal l'humidité. Un environnement comportant un fort taux d'humidité de même qu'un contact direct avec de l'eau peut causer une distorsion des lattes du store.

### Surfaces

Procédez à l'entretien de votre store comme vous le feriez pour un meuble peint de qualité. Un chiffon doux devrait être employé. Si vous souhaitez utiliser un produit dépoussiérant antistatique, vaporisez le chiffon en premier plutôt d'appliquer directement le produit sur le store.

### Mise en garde

Les parents devraient savoir qu'il existe un risque pour les enfants de s'étrangler accidentellement avec les cordons d'un revêtement de fenêtre. Gardez tous les cordons situés à l'avant et à l'arrière d'un revêtement de fenêtre hors de la portée des enfants.

Il est impératif d'installer le taquet de sécurité pour cordon qui vous a été fourni.



