


Toile à ressort : Instructions d'installation

Veillez svp suivre ces instructions d'installation

Vous aurez besoin d'un crayon, d'un ruban à mesurer, d'une perceuse et d'un tournevis.

Étape 1 : Utilisez les vis et les supports fournis

Étape 2 : Marquez l'emplacement des supports



Les supports fournis avec la toile sont soit standard soit pour bandeau.

Les supports peuvent être installés au mur, au plafond ou à l'intérieur du cadre de la fenêtre.

Remarque importante : Les supports d'installation doivent être à niveau pour que le tissu s'enroule correctement et que la toile fonctionne bien. Les supports doivent être placés de façon à ce leur rebord extérieur dépasse le tissu (en largeur) de 1 3/8 po. Marquez l'emplacement des trous des supports.

Étape 3 : Installation des supports et de la toile

Les supports ne sont pas universels et doivent être installés correctement.

Vissez les supports à l'intérieur du cadre de la fenêtre, au mur ou au plafond. *Pour les toiles à rouleau standard* (le tissu se déroule vers l'arrière), soulevez la toile jusqu'au niveau des supports en faisant descendre le tissu vers la fenêtre. *Pour les toiles à rouleau inverseur* (le tissu se déroule vers l'avant), soulevez la toile jusqu'au niveau des supports en faisant descendre le tissu vers la pièce.

Placez la pointe plate dans la fente ouverte du support tel qu'indiqué dans l'**illustration A**.


Placez ensuite la tige ronde dans l'autre support tel qu'indiqué dans l'**illustration B**.

Veillez prendre note : Bien que la tension du mécanisme à ressort soit déjà préréglée à la manufacture, il arrive parfois que celle-ci se relâche au cours de l'expédition. Si cela se produit, la toile ne pourra pas monter et descendre correctement. Un simple ajustement peut régler ce problème.

Voir les instructions ci-jointes pour les détails de l'ajustement.

Facultatif - Installation du bandeau



Lorsqu'un bandeau est requis, veuillez utiliser les supports spéciaux pour installer la toile. Faites pivoter l'extrusion du bandeau sur le dessus des supports (illustration A) et faites tourner jusqu'à ce que le bas du bandeau s'enclenche dans le bas des supports tel qu'illustré ci-dessous (illustration B).

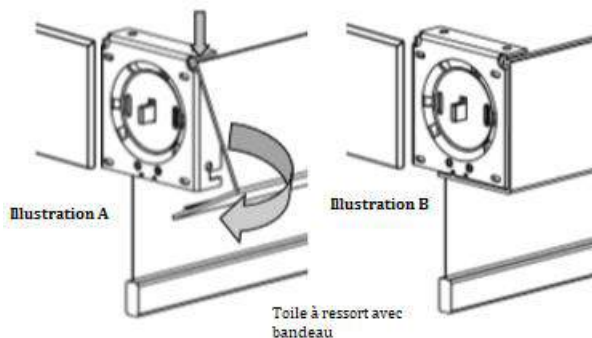


Les couvercles des extrémités des supports sont fournis. Ceux-ci ne sont pas toujours nécessaires lorsque la toile est installée à l'intérieur du cadre de la fenêtre.



Vis à tête hexagonale n°8 de 1 1/2 po
Vis à bois (fournies)

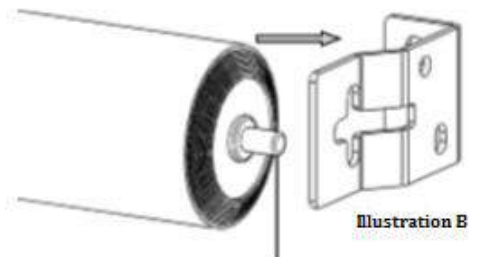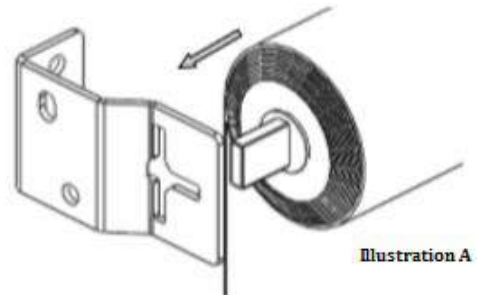

Installation « intérieur-cadre »
Il y aura un petit espace laissant entrer la lumière de chaque côté de la toile.



Installation « extérieur-cadre »
La toile devrait être plus large que la vitre afin de bien la recouvrir.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.